Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010
For Evaluation Only.

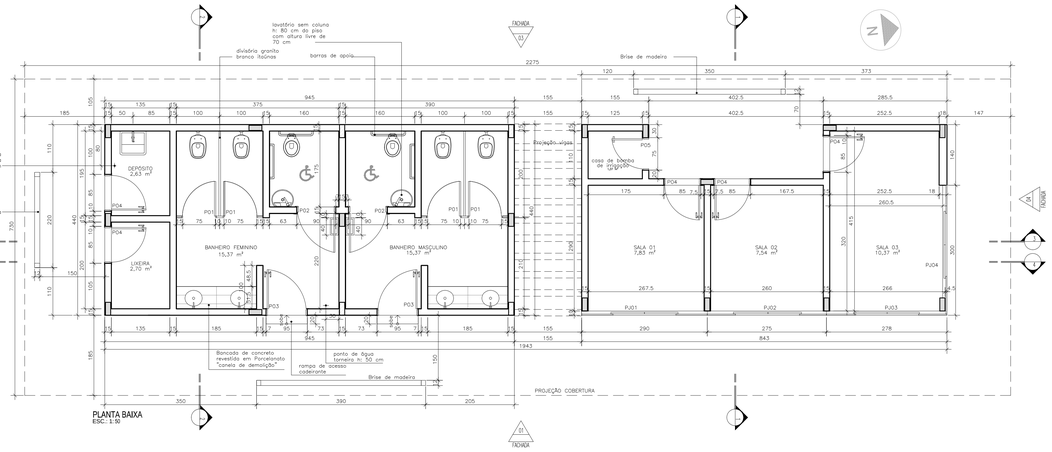


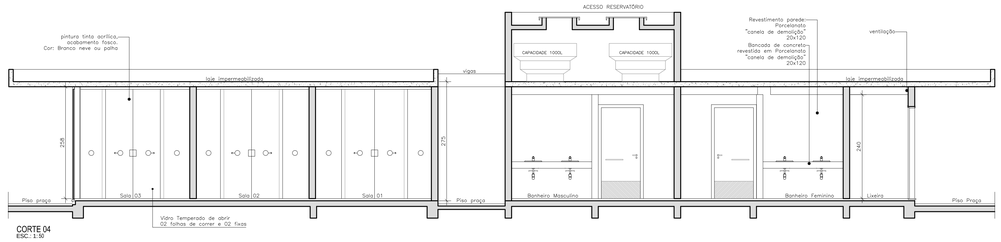


CORTE 04
ESC.: 1:50

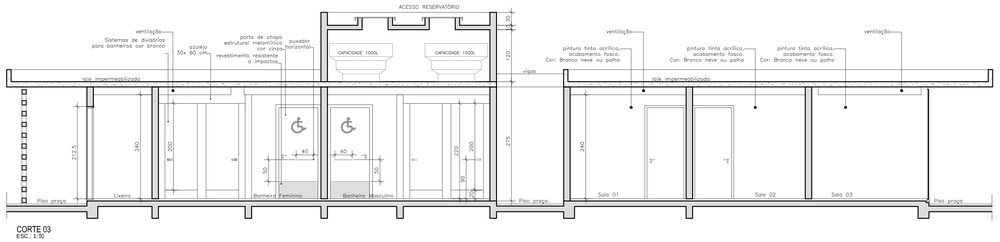


CORTE 03
ESC.: 1:50




CORTE 01
ESC.: 1:50

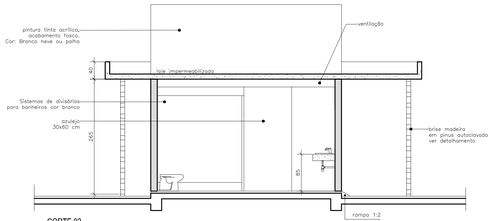


CORTE 02
ESC.: 1:50

## TABELA DE ESQUADRIAS

| COD | TIPO | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | MATERIAL | QTD | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAS | | | | | | | |
| P01 | Porta de abrir 1 folha | 75 | 200 | – | Fibras de madeira | 04 | box sanitários |
| P02 | Porta de abrir 1 folha | 90 | 210 | – | Madeira | 04 | Sanit. P.M.R |
| P03 | Porta de abrir 1 folha | 95 | 210 | – | Madeira | 02 | Unidade banheiros |
| P04 | Porta de abrir 1 folha | 85 | 210 | – | Madeira | 05 | Externas |
| P05 | Porta de abrir 1 folha | 75 | 210 | – | Alumínio | 01 | Casa de bombas |
| JANELAS | | | | | | | |
| J1 | Janela maxi-ar | 100 | 45 | – | alumínio / Vidro | 03 | Banheiros parque |
| PORTAS–JANELAS | | | | | | | |
| PJ1 | Porta–janela 4 folhas | 292.5 | até viga | – | alumínio / Vidro | 01 | Sala 01 |
| PJ2 | Porta–janela 4 folhas | 275 | até viga | – | alumínio / Vidro | 01 | Sala 02 |
| PJ3 | Porta–janela 4 folhas | 272.5 | até viga | – | alumínio / Vidro | 01 | Sala 03 |
| PJ4 | Porta–janela 3 folhas | 300 | até viga | – | alumínio / Vidro | 01 | Sala 04 |

OBSERVAÇÃO/ESQUADRIAS
1) AS MEDIDAS DAS ESQUADRIAS CONSIDERAM O MARCO/FORRA COM O VÃO TOTAL DAS ESQUADRIAS POR FORA (FACES EXTERNAS DO MARCO/FORRA).
2) PARA FINS DE EXECUÇÃO, VER DETALHAMENTO (CADERNO DE DETALHES).

OBSERVAÇÕES:

1. As torneiras, serão do tipo com registro regulador de vazão, acionadas mediante pressão manual, com peças de acabamento cromadas.
2. Projetar, caso seja de escolha do cliente, torneiras e válvulas com sensor.
3. Soleiras –Branco Itaúnas, polido, com espessura de 2cm profundidade excedente em 3cm a da parede (espessura da parede acabada + 3cm). Deverá ter rebaixo (pingadeira) na face inferior, e será assentado com argamassa apropriada.
4. O contrapiso da cobertura deverá ter 0,5% de inclinação em direção aos bocais de decida de água pluvial.
5. A impermeabilização da cobertura deverá ser feita com manta asfáltica a fogo e como ideal poderá, se for opção do contratante, ser utilizado piso cerâmico, após a impermeabilização, como proteção mecânica.

LOUÇA SANITARIA:
Linha Comercial
cor Branca
Cuba de sobrepor oval rasa
METAIS:
Tipo registro regulador de vazão, acionados mediante pressão manual

BANCADA:
Porcelanato Canela de Demolição

REJUNTE:
bancada: P-flex – canela

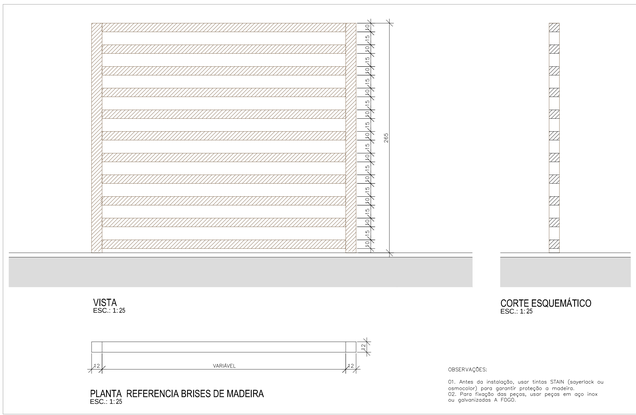


VISTA
ESC.: 1:25

CORTE ESQUEMÁTICO
ESC.: 1:25

PLANTA REFERENCIA BRISES DE MADEIRA
ESC.: 1:25

OBSERVAÇÕES:

01. Antes da instalação, usar tintas STAIN (sayerlack ou osmocolor) para garantir proteção a madeira.
02. Para fixação das peças, usar peças em aço inox ou galvanizadas A FOGO.

Mia architettura per la vita

## Revitalização Praça Lauro Muller

Endereço Obra: Localizado entre as Ruas São João Batista, Rua Marechal Deodoro, Rua Coronel Fernando e Rua Marechal Floriano Peixoto – Campos Novos / SC

| PROJETO: | CREA | ASSINATURA |
|---|---|---|
| Arquiteta: Lara Cristina Titon | 093051–7 | |
| Arquiteta: Márcia Philippe | 092902–9 | |
| EXECUÇÃO: | CREA | ASSINATURA |
| PROPRIETÁRIO (A): Prefeitura Municipal de Campos Novos | | ASSINATURA |

| Conteúdo: | Numero prancha | ESCALA |
|---|---|---|
| planta baixa, cortes, detalhe brise e tabela de esquadrias – Unidade 01 | 08\|10 | 1:50 |
| | 25.10.2011 | |