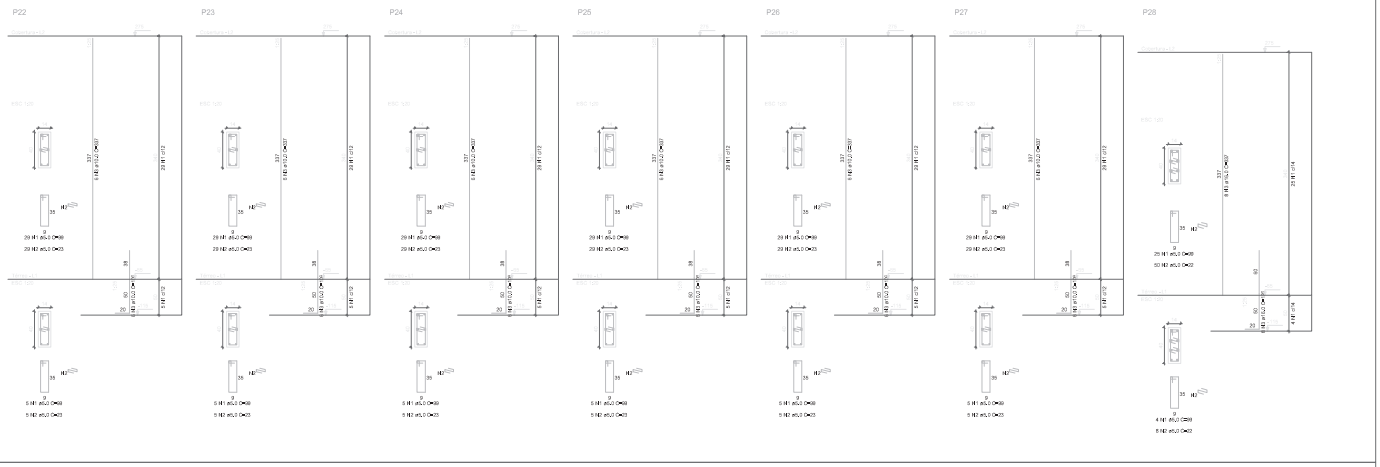

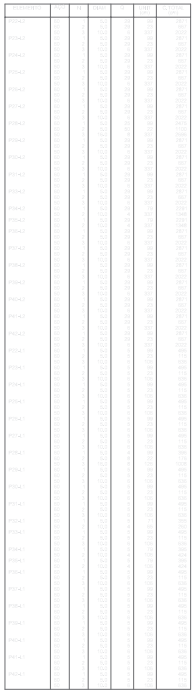



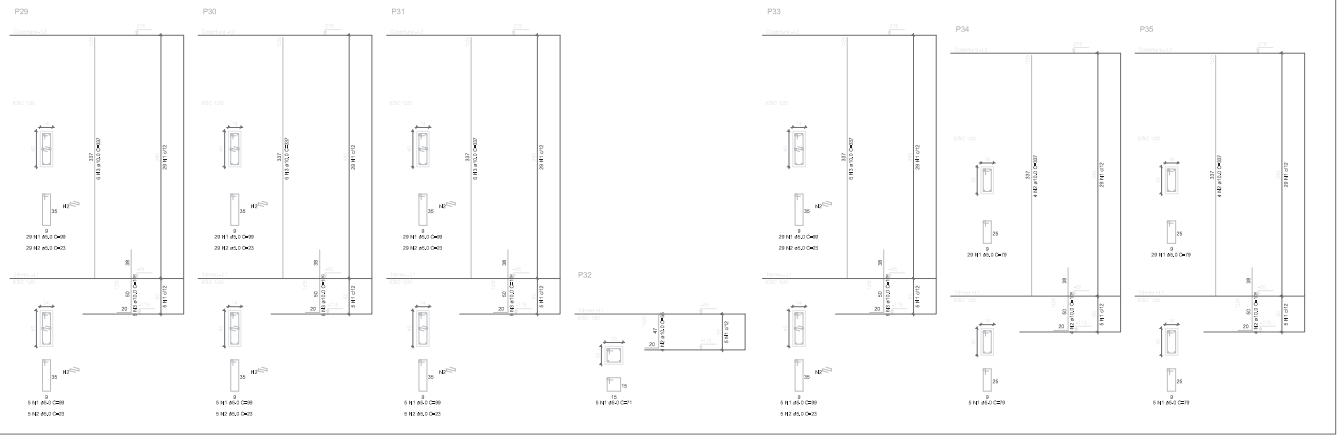

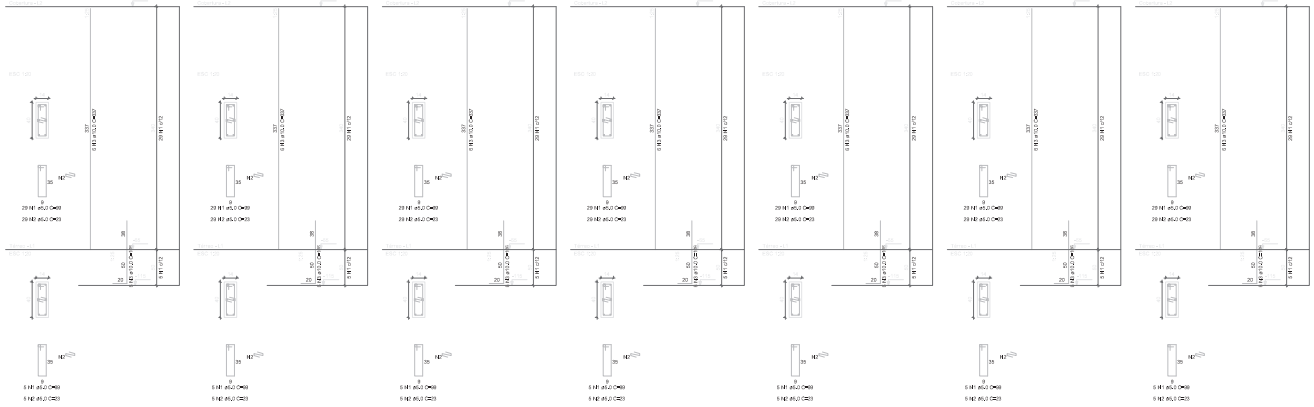

NOTAS – PROJETO DE ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES

1) O CONCRETO UTILIZADO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO DE ESTRUTURAS.

2) OS FURROS NA ESPESSURA DAS LAJES NÃO ESTÃO INDICADOS NA PLANTA.

3) O CONCRETO UTILIZADO NA PLANTA PARA BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS, PILARES E LAJES.

4) f_{ck} = 25 MPa PARA AS FUNDAÇÕES.

5) O PROJETO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O SOLO.

6) A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA OBEDECENDO AS SEGUINTES ETAPAS:
- RETIRADA DE SOLO;
- EXECUÇÃO DE BLOCOS;
- EXECUÇÃO DE VIGAS;
- EXECUÇÃO DE PILARES;
- EXECUÇÃO DE LAJES.

7) A CARGA DE PROJETO ADOTADA PARA A LAJE É DE 300 KG/M².

8) O USO DE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DEVERÁ SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.

Ministério da Educação

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

PROINFÂNCIA – ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL

ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO – UF:	
PROPRIETÁRIO:	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
AUTOR DO PROJETO:	RICARDO TROVÃO VIEIRA – CREA/CE-060436/F
	GLAUCYO DE OLIVEIRA SANTOS – CREA/RN-087004/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO — CREA-RN-1-CREAAIX

AUTOR DO PROJETO — CREA-RN-2-CREAAIX

RESP. TÉCNICO — CREA

DATA

ESCALA

PROJETO TIPO B

PROJETO ESTRUTURAL

COEST – Coordenação Geral de Infraestrutura

PILARES – PRANCHA 2

ES

AUTOR: JULIO/08

DATA: 08/2008

PRANCHA: 17/28