V354 (15 x 60)

1:50

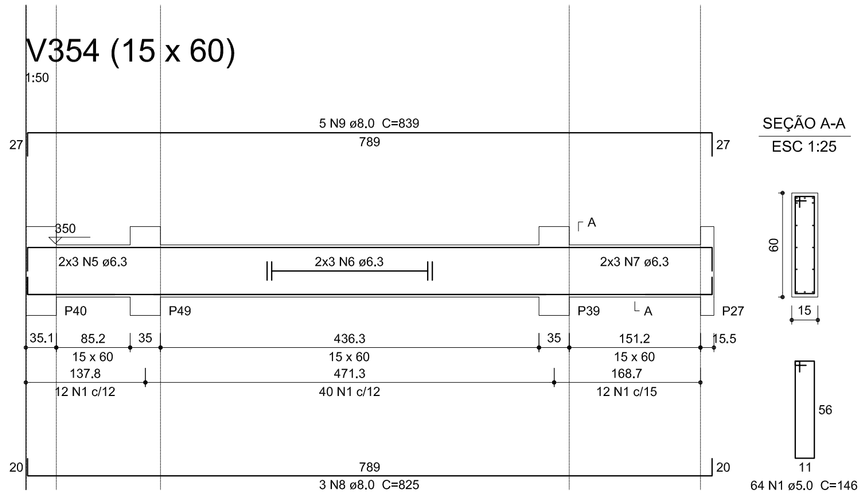

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V355 (14 x 40)

1:50

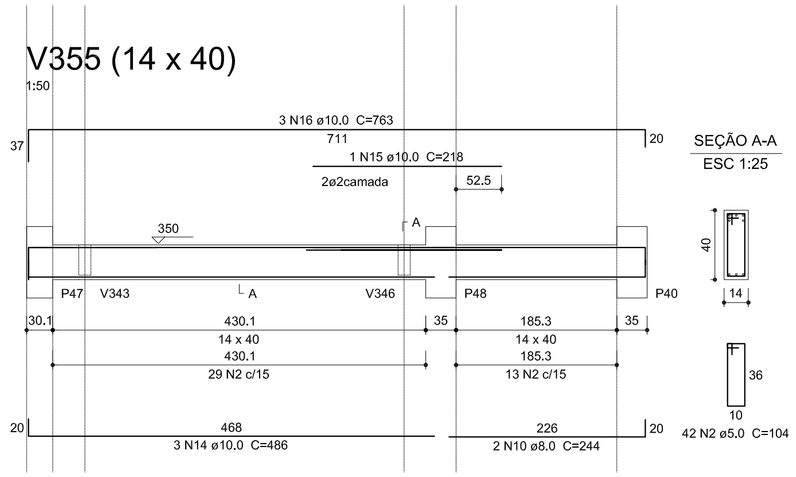

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V360 (14 x 35)

1:50

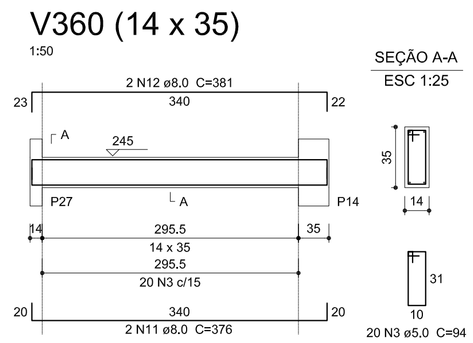

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V361 (15 x 50)

1:50

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

Relação do aço

V354
V361
V355
V360

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	64	146	9344
	2	5.0	42	104	4368
	3	5.0	20	94	1880
	4	5.0	54	126	6804
CA50	5	6.3	6	CORR	828
	6	6.3	6	CORR	2826
	7	6.3	6	CORR	1014
	8	8.0	6	825	4950
	9	8.0	5	839	4195
	10	8.0	2	244	488
	11	8.0	2	376	752
	12	8.0	2	381	762
	13	8.0	3	829	2487
	14	10.0	3	486	1458
	15	10.0	1	218	218
	16	10.0	3	763	2289

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	46.7	12.6
	8.0	136.4	59.2
	10.0	39.7	26.9
CA60	5.0	224	38
PESO TOTAL			
CA50	98.6		
CA60	38		

Vol. de concreto total (C-25) = 1.88 m³
Área de forma total = 29.45 m²

A

STUDIO D ARQUITETURA

STUDIO–D ARQUITETURA

RUA BENJAMIN CONSTANT 21- CAMPOS NOVOS SC - FONES 5442476/ 91144598 - E-MAIL LARAFCH@YAHOO.COM.BR

PROJETO ESTRUTURAL

ENDEREÇO
Av. Caetano Belincanta Neto esq. com a Rua Vergilho Antunes

OBRA
Posto de Saúde

RESERVADO CARIMBO E ASSINATURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
ENG. CIVIL DIEISON RAMOS GLASENAPP
CREA-SC 58.024-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO
Detalhamento das vigas do superior

RESERVADO CARIMBO E ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:
730,01 m²

DATA
Outubro /2011

ESCALA
Indicada

PRANCHA
04/04