



ORÇAMENTO ART/IRRT N°. 5271911-3		BDI COM Desoneração: 26,98%		Encargos sociais s/ m.o.					
Tomador: Município de Campos Novos SC		quinta-feira, 3 de abril de 2014		85,09% (hora)					
Programa: PLANEJAMENTO URBANO		N° do contrato: 1018102-20/2014-010		48,65% (mês)					
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL, DRENAGEM E COMPLEMENTARES									
ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
1	WALTER ANDONINI				233.581,10				
					153.627,21				
1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
1.1.1	Raspagem, regularização e Compactação do subleito 100% proctor normal	m²	1.190,88	2,56	3.048,65		73822/002 - 72961		
1.1.2	Camada de macadame seco(e=0,15m) - (Rachão)	m³	178,63	139,52	24.922,46		73817/002		
1.1.3	Camada brita graudada (e=0,10m)	m³	119,09	176,37	21.003,90				73710
1.1.4	Imprimação CM-30	m²	1.190,88	5,04	6.002,04				72945
1.1.5	Pintura de ligação RR-1C	m²	1.190,88	1,52	1.810,14				72942
1.1.6	Camada de CBUQ e=0,04	ton	119,09	247,77	29.506,93				72965
1.2	DRENAGEM PLUVIAL								
1.2.1	Escavação mecânica de valas	m³	168,19	14,32	2.408,48				72915
1.2.2	Assentamento de tubo (400mm)	m	93,60	97,29	9.106,34		73724 - 7745		
1.2.3	Assentamento de tubo (600mm)	m		154,96			73722 - 7725		
1.2.4	Assentamento de tubo (800mm)	m		284,85			73720 - 7750		
1.2.5	Assentamento de tubo (1000mm)	m		393,43			73721 - 7753		
1.2.6	Caixa coletora em alvenaria com grelha (0,80x0,80m interno)	unid.	8,00	1.266,78	10.134,24		Composição		
1.2.7	Caixa de ligação (cega)	unid.		853,16			Composição		72920
1.2.8	Reaterro compactado de valas	m³	117,73	19,27	2.268,66				
1.2.9	Meio-fio em concreto pré-moldado (12x15x30x100)cm com reg. passeio	m	291,70	44,10	12.863,97		74223/001		
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES								
1.3.1	Sinalização vertical	unid.	1,00	292,14	292,14		73916/002 - 7697		
1.3.2	Placa esmaltada - nomenclatura de rua (0,45x0,25)m com tubo galvaniz	unid.	1,00	292,14	292,14		73916/002 - 7697		
1.3.3	Pintura de sinalização - Faixa de pedestre	m²	41,25	21,67	893,89				72947
1.3.4	Pintura de sinalização	m²		21,67					72947
1.3.5	Passeio armado em concreto usinado com estampa	m³	28,56	176,37	5.037,13				73710
1.3.5.1	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação e=6cm	m²	476,06	8,31	3.956,06				85662
1.3.5.2	Armação em tela de aço soldada nervurada Aço CA-60 4,2mm malha 15x15cm	m²	28,56	444,27	12.688,35		74138/003		
1.3.5.3	Concreto usinado bombeado fck 25MPa lançamento e adensamento e-6cm com estampa em forma	m²	71,92	70,70	5.084,74				78781
1.3.5.4	Pavers, e=6cm, sinalização podotátil direcional e de alerta (25cm)	m²	5,00	461,39	2.306,95		74209/001		
1.3.6	Placa de obra								
					79.953,89				
2	BEATRIZ ANTUNES STEFANES								
2.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								

ORÇAMENTO ART/RRR Nº: 5271911-3 BDI COM Desoneração: 26,98%
 Tomador: Município de Campos Novos SC quinta-feira, 3 de abril de 2014
 Programa: PLANEJAMENTO URBANO Nº do contrato: 1018102-20/2014-0 / 0

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CHÃO NATURAL, DRENAGEM E COMPLEMENTARES		R\$			*Fonte		Encargos sociais s/m.o.	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	Código Desoneração	SINAPI	COM
2.1.1	Raspagem, regularização e Compactação do subleito 100% proctor normal	m²	644,00	2,56	1.648,64	73822/002 - 72961	85,09% (hora)	
2.1.2	Camada de macadame seco(e=0,15m) - (Rachão)	m³	96,60	139,52	13.477,63	73817/002	48,66% (mês)	
2.1.3	Camada brita graudada (e=0,10m)	m³	64,40	176,37	11.358,23			73710
2.1.4	Imprimação CM-30	m²	644,00	5,04	3.245,76			72945
2.1.5	Pintura de ligação RR-1C	m²	644,00	1,52	978,88			72942
2.1.6	Camada de CBUQ e=0,04	ton	64,40	247,77	15.956,39			72965
2.2	DRENAGEM PLUVIAL							
2.2.1	Escavação mecânica de valas	m³	117,79	14,32	1.686,75			72915
2.2.2	Assentamento de tubo (400mm)	m	69,30	97,29	6.742,20		73724 - 7745	
2.2.3	Assentamento de tubo (600mm)	m		154,96			73722 - 7725	
2.2.4	Assentamento de tubo (800mm)	m		284,85			73720 - 7750	
2.2.5	Assentamento de tubo (1000mm)	m		393,43			73721 - 7753	
2.2.6	Caixa coletora em alvenaria com grelha (0,80x0,80m interno)	unid.	3,00	1.266,78	3.800,34		Composição	
2.2.7	Caixa de ligação (cega)	unid.		853,16			Composição	
2.2.8	Reaterro compactado de valas	m³	82,45	19,27	1.588,81			72920
2.2.9	Meio-fio em concreto pré-moldado (12x15x30x100)cm com reg. passeio	m	132,80	44,10	5.866,48		74223/001	
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES							
2.3.1	Sinalização vertical	unid.	2,00	292,14	584,28		73916/002 - 7697	
2.3.2	Placa esmaltada - nomenclatura de rua (0,45x0,25)m com tubo galvaniz	unid.	2,00	292,14	584,28		73916/002 - 7697	
2.3.3	Pintura de sinalização - Faixa de pedestre	m²	17,70	21,67	383,56			72947
2.3.4	Pintura de sinalização	m²		21,67				72947
2.3.5	Passeio armado em concreto usinado com estampa	m³	12,89	176,37	2.273,41			73710
2.3.5.1	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação e=6cm	m²	214,81	8,31	1.785,07			85662
2.3.5.2	Armação em tela de aço soldada nervurada Aço CA-60 4,2mm malha 15x15cm	m³	12,89	444,27	5.726,64		74138/003	
2.3.5.3	Concreto usinado bombeado fck 25MPa lançamento e adensamento e-6cm com estampa em forma	m²	32,20	70,70	2.276,54			78781
2.3.5.4	Pavers, e=6cm, sinalização podotátil direcional e de alerta (25cm)							
		TOTAL			233.581,10			

Responsável Técnico de(o)a Município de Campos Novos:

Nelson Cruz
 Prefeito Municipal
 CPF 445.587.329-53

Responsável Técnico de(o)a Município de Campos Novos:

Cristiane Carezia
 Engenheira Civil
 CREA - SC 81113-9

ORÇAMENTO ART/RRT N.º: 5271911-3		BDI COM Desoneração: 26,98%		Encargos sociais s/ m.o.		
Tomador: Município de Campos Novos SC		quinta-feira, 3 de abril de 2014		85,09% (hora)		
Programa: PLANEJAMENTO URBANO		N.º do contrato: 1018102-20/2014-0 / 0		48,65% (mês)		
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CHÃO NATURAL, DRENAGEM E COMPLEMENTARES				Código Desoneração SINAPI COM		
ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	UNITÁRIO	TOTAL
	Carimbo e Assinatura			233.581,10		

ORÇAMENTO ART/IRRT N°. 5271911-3		BDI COM Desoneração: 26,98%		Encargos sociais si/m.o.					
Tomador: Município de Campos Novos SC		quinta-feira, 3 de abril de 2014		85,09% (hora)					
Programa: PLANEJAMENTO URBANO		N° do contrato: 1018102-20/2014-0 / 0		48,65% (mês)					
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL, DRENAGEM E COMPLEMENTARES									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
1	WALTER ANDONINI				233.581,10				
					153.627,21				
1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
1.1.1	Raspagem, regularização e Compactação do subleito 100% proctor normal	m²	1.190,88	2,56	3.048,65		73822/002 - 72961		
1.1.2	Camada de macadame seco(e=0,15m) - (Rachão)	m³	178,63	139,52	24.922,46		73817/002		
1.1.3	Camada brita graudada (e=0,10m)	m³	119,09	176,37	21.003,90				73710
1.1.4	Imprimação CM-30	m²	1.190,88	5,04	6.002,04				72945
1.1.5	Pintura de ligação RR-1C	m²	1.190,88	1,52	1.810,14				72942
1.1.6	Camada de CBUQ e=0,04	ton	119,09	247,77	29.506,93				72965
1.2	DRENAGEM PLUVIAL								
1.2.1	Escavação mecânica de valas	m³	168,19	14,32	2.408,48				72915
1.2.2	Assentamento de tubo (400mm)	m	93,60	97,29	9.106,34		73724 - 7745		
1.2.3	Assentamento de tubo (600mm)	m		154,96			73722 - 7725		
1.2.4	Assentamento de tubo (800mm)	m		284,85			73720 - 7750		
1.2.5	Assentamento de tubo (1000mm)	m		393,43			73721 - 7753		
1.2.6	Caixa coletora em alvenaria com grelha (0,80x0,80m interno)	unid.	8,00	1.266,78	10.134,24		Composição		
1.2.7	Caixa de ligação (cega)	unid.		853,16			Composição		72920
1.2.8	Reaterro compactado de valas	m³	117,73	19,27	2.268,66				
1.2.9	Meio-fio em concreto pré-moldado (12x15x30x100)cm com reg. passeio	m	291,70	44,10	12.863,97		74223/001		
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES								
1.3.1	Sinalização vertical	unid.	1,00	292,14	292,14		73916/002 - 7697		
1.3.2	Placa esmaltada - nomenclatura de rua (0,45x0,25)m com tubo galvaniz	unid.	1,00	292,14	292,14		73916/002 - 7697		
1.3.3	Pintura de sinalização - Faixa de pedestre	m²		21,67					72947
1.3.4	Pintura de sinalização	m²	41,25	21,67	893,89				72947
1.3.5	Passeio armado em concreto usinado com estampa								
1.3.5.1	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação e=6cm	m³	28,56	176,37	5.037,13				73710
1.3.5.2	Armação em tela de aço soldada nervurada Aço CA-60 4,2mm malha 15x15cm	m²	476,06	8,31	3.956,06				85662
1.3.5.3	Concreto usinado bombeado fck 25MPa lançamento e adensamento e-6cm com estampa em forma	m³	28,56	444,27	12.688,35		74138/003		
1.3.5.4	Pavers, e=6cm, sinalização podotátil direcional e de alerta (25cm)	m²	71,92	70,70	5.084,74				78781
1.3.6	Placa de obra	m²	5,00	461,39	2.306,95		74209/001		
2	BEATRIZ ANTUNES STEFANES								
2.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				79.953,89				

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 5271911-3		BDI COM Desoneração: 26,98%				
Tomador: Município de Campos Novos SC		quinta-feira, 3 de abril de 2014				
Programa: PLANEJAMENTO URBANO		Nº do contrato: 1018102-20/2014-0 / 0				
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CHÃO NATURAL, DRENAGEM E COMPLEMENTARES						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	UNITÁRIO	TOTAL
						233.581,10
2.1.1	Raspagem, regularização e Compactação do subleito 100% proctor normal	m ²	644,00		2,56	1.648,64
2.1.2	Camada de macadame seco(e=0,15m) - (Rachão)	m ³	96,60		139,52	13.477,63
2.1.3	Camada brita graduada (e=0,10m)	m ³	64,40		176,37	11.358,23
2.1.4	Imprimação CM-30	m ²	644,00		5,04	3.245,76
2.1.5	Pintura de ligação RR-1C	m ²	644,00		1,52	978,88
2.1.6	Camada de CBUQ e=0,04	ton	64,40		247,77	15.956,39
2.2	DRENAGEM PLUVIAL					
2.2.1	Escavação mecânica de valas	m ³	117,79		14,32	1.686,75
2.2.2	Assentamento de tubo (400mm)	m	69,30		97,29	6.742,20
2.2.3	Assentamento de tubo (600mm)	m			154,96	
2.2.4	Assentamento de tubo (800mm)	m			284,85	
2.2.5	Assentamento de tubo (1000mm)	m			393,43	
2.2.6	Caixa coletora em alvenaria com grelha (0,80x0,80m interno)	unid.	3,00		1.266,78	3.800,34
2.2.7	Caixa de ligação (cega)	unid.			853,16	
2.2.8	Reaterro compactado de valas	m ³	82,45		19,27	1.588,81
2.2.9	Meio-fio em concreto pré-moldado (12x15x30x100)cm com reg. passeio	m	132,80		44,10	5.856,48
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES					
2.3.1	Sinalização vertical	unid.	2,00		292,14	584,28
2.3.2	Placa esmaltada - nomenclatura de rua (0,45x0,25)m com tubo galvaniz	unid.	2,00		292,14	584,28
2.3.3	Pintura de sinalização - Faixa de pedestre	m ²	17,70		21,67	383,56
2.3.4	Pintura de sinalização	m ²	17,70		21,67	383,56
2.3.5	Passeio armado em concreto usinado com estampa					
2.3.5.1	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação e=6cm	m ³	12,89		176,37	2.273,41
2.3.5.2	Armação em tela de aço soldada nervurada Aço CA-60 4,2mm malha 15x15cm	m ²	214,81		8,31	1.785,07
2.3.5.3	Concreto usinado bombeado fck 25MPa lançamento e adensamento e=6cm com estampa em forma	m ³	12,89		444,27	5.726,64
2.3.5.4	Pavers, e=6cm, sinalização podotátil direcional e de alerta (25cm)	m ²	32,20		70,70	2.276,54
			TOTAL	R\$		233.581,10

Encargos sociais s/m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

Código SINAPI COM
Desoneração
73822/002 - 72961
73817/002
73710
72945
72942
72965

Responsável Técnico de(o/a) Município de Campos Novos

Nelson Cruz
 Prefeito Municipal
 CPF 445.587.329-53
 Responsável Técnico de(o/a) Município de Campos Novos

Cristiane Carezia
 Engenheira Civil
 CREA - SC 81113-9

ORÇAMENTO ART/RRRT Nº: 5271911-3

Tomador: Município de Campos Novos SC

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CHÃO NATURAL, DRENAGEM E COMPLEMENTARES

BDI COM Desoneração: 26,98%

quinta-feira, 3 de abril de 2014

Nº do contrato: 1018102-20/2014-0 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

85,09% (hora)

48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	UNITÁRIO	TOTAL	*Fonte	Código Desoneração	SINAPI	COM
	Carimbo e Assinatura					233.581,10				

Nº do contrato: 1018102-20/2014-0 / 0 Tomador: Município de Campos Novos SC

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

CRONOGRAMA GLOBAL

empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CHÃO NATURAL, DRENAGEM E COMPLEMENTARES

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
		No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	WALTER ANDONINI	10,00	10,00	20,00	30,00	15,00	45,00	15,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
2	BEATRIZ ANTUNES STEFANES	10,00	10,00	20,00	30,00	15,00	45,00	15,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
Investimento		153.627,21		79.953,89									
TOTAL (%)		10,00	10,00	20,00	30,00	15,00	45,00	15,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
REPASSE		233.335,25	23.333,53	46.667,05	35.000,29	35.000,29	35.000,29	35.000,29	35.000,29	46.667,05	46.667,05	46.667,05	46.667,05
Contra-partida Física		245,85	24,59	49,17	49,17	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88
Outras Fontes													
TOTAL (R\$)		233.581,10	23.358,11	46.716,22	35.037,17	35.037,17	35.037,17	35.037,17	140.148,66	140.148,66	140.148,66	140.148,66	140.148,66
ACUMULADO (R\$)		23.358,11	23.358,11	70.074,33	70.074,33	105.111,50	105.111,50	105.111,50	140.148,66	140.148,66	186.864,88	186.864,88	233.581,10

(Assinatura)
Nelson Cruz
 Prefeito Municipal
 CPF 445.587.329-83

(Assinatura)
 Prefeitura Municipal de Campos Novos SC
Cristiane Carezza
 Engenheira Civil
 CREA - SC 81113-9

Responsável Técnico de(o/a) Município de Campos Novos SC
 Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 3 de abril de 2014
 Data


QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO


Nº do contrato: 1018102-20/2014-0 / Tomador: Município de Campos Novos SC

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
			FINANCEIRA	FISICA			
WALTER ANDONINI		153.465,51	161,70			153.627,21	65,77
BEATRIZ ANTUNES STEFANES		79.869,74	84,15			79.953,89	34,23
TOTALS (R\$)						233.335,25	
INC. %						99,9%	0,1%
TOTALS (R\$)						233.581,10	100,00

Contrapartida Adicional: 245,85


 Prefeitura Municipal de Campos Novos
 Cristiane Carezia
 Engenheira Civil
 CREA - SC 81113-9

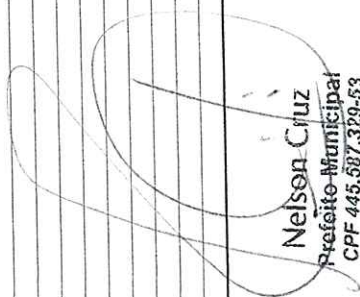
 Nelson Cruz
 Prefeito Municipal
 CPF 445.587.329-53

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

quinta-feira, 3 de abril de 2014
 Data