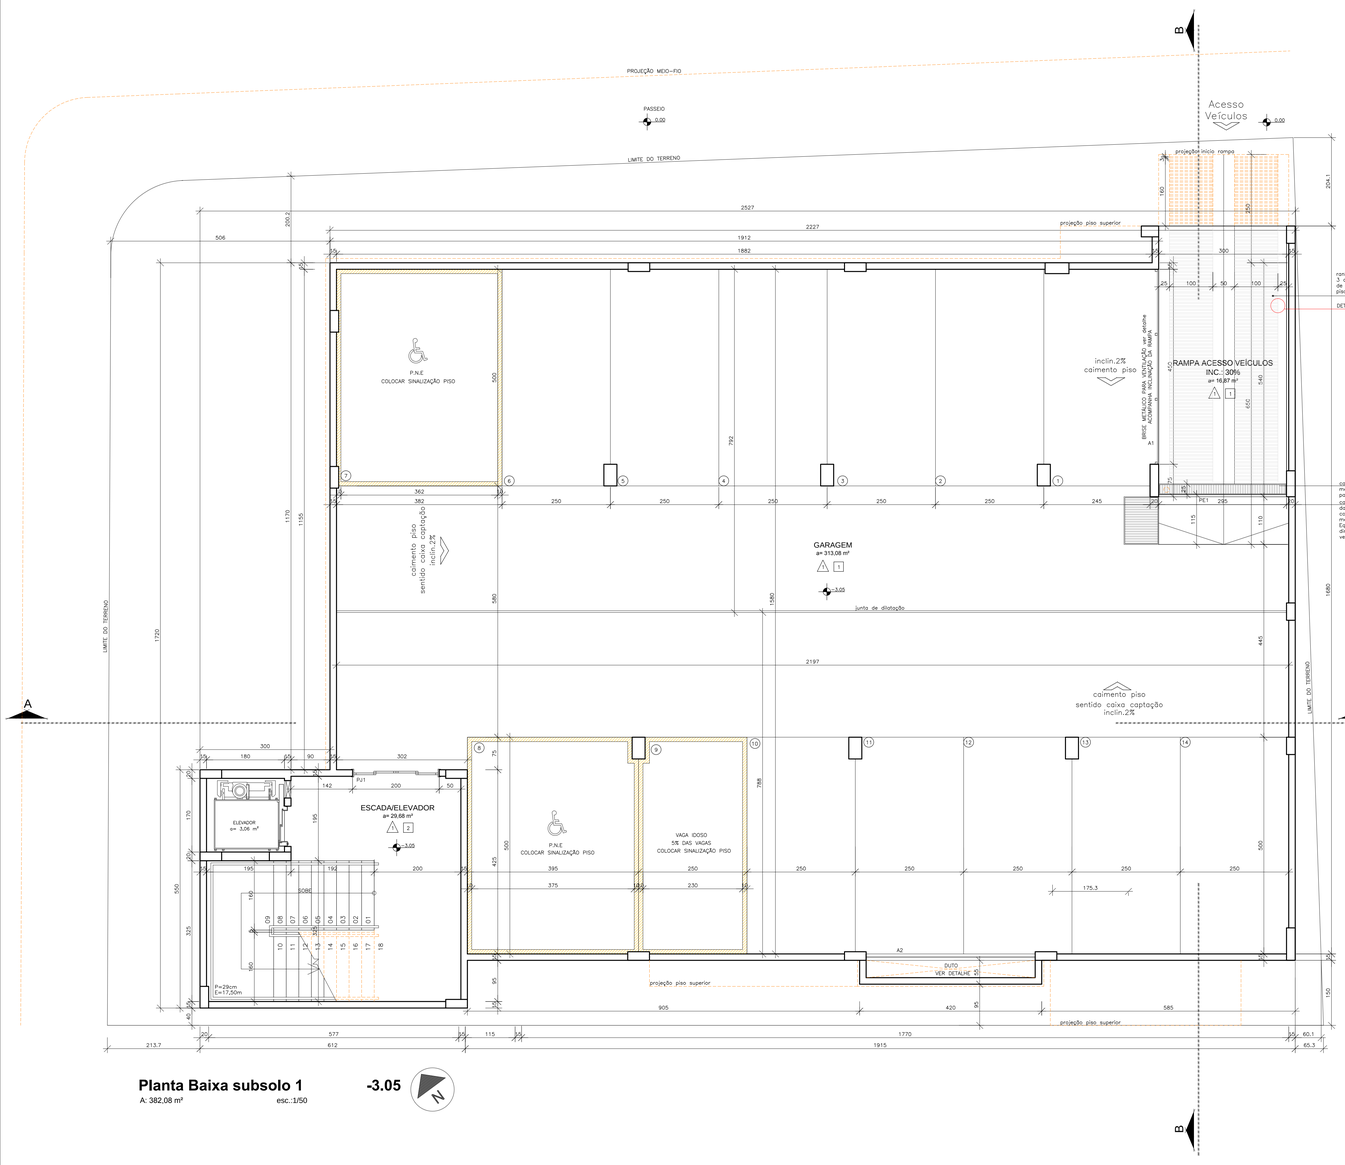

Planta Baixa subsolo 1

A: 382,08 m² esc.:1/50

-3.05



FOSSO ELEVADOR -4.85

esc.:1/50

LEGENDA TETO/FORRO

1. LAJE COM REBOCO AREIA FINA
2. FORRO REMOVÍVEL, VID 20 mm, DE PELÍCULA DE PVC COM LÂ DE VIDRO E PERFIL EM ALUMÍNIO
3. FORRO PLACA DE PVC COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

LEGENDA PISOS

1. PISO DE CONCRETO POLIDO
2. CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI
3. PORCELANATO

linha alerta –Padrão01 de alerta bloco de concreto intertravado PAVER 6mm.

Linha direcional – Padrão02 direcional bloco de concreto intertravado PAVER 6mm.

TABELA DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	QTD	LOCALIZAÇÃO
PORTAS							
P1	Porta de abrir 1 folha	70	210	–	Madeira	01	Externa
P2	Porta de abrir 1 folha	90	210	–	Madeira–ver det.	04	Sanit. P.N.E
P3	Porta de abrir 1 folha	70	210	–	Madeira	20	Unidade banheiros
P4	Porta de abrir 1 folha	80	210	–	Madeira	03	Serviços
P5	Porta de abrir 2 folha	140	210	–	Madeira	01	Externa
P6	Porta de abrir 1 folha	65	170	–	Alumínio	01	Reservatório
PORTÕES E BRISES							
PE1	Portão eletrônico	300	ver detalhe	–	metálico/alumínio	01	Garagem
A1	Brise Rampa	ver detalhe	ver detalhe	–	metálico	01	Garagem
A2	Brise Duto	ver detalhe	ver detalhe	–	metálico	01	Garagem
JANELAS							
J1	vidro fixo	100	1165	–	Vidro	01	Elevador
J2	Janela fixa+maxi–ar	100	ver detalhe		alumínio / Vidro	–	Escadas
J3	corner 4 folhas	160	120	90	alumínio / Vidro	05	Salas
J4	Janela maxi–ar	70	60	150	alumínio / Vidro	13	Banheiros
J5	Janela fixa+maxi–ar	100	ver detalhe	–	alumínio / Vidro	–	Lateral
PORTAS–JANELAS							
PJ1	Porta–janela 2 folhas	200	210	–	alumínio / Vidro	01	circ. vertical subsolo
PJ2	Porta–janela 2 folhas	216	230	–	ver detalhamento	02	entrada principal
PJ3	Porta–janela 4 folhas	240	210	–	alumínio / Vidro	03	circ. vertical
PORTAS E JANELAS NAS DIVISÓRIAS DE GESSO							
PD1	Porta–janela 4 folhas	250	230	–	Vidro	02	sala de reuniões
PD2	Porta abrir 1 folha	80	230	–	vidro	10	salas
JD1	Vidro Fixo	250	120	90	vidro	12	salas
JD2	Vidro Fixo	325	120	90	Vidro	05	salas

OBSERVAÇÃO/ESQUADRIAS
1) AS MEDIDAS DAS ESQUADRIAS CONSIDERAM O MARCO/FORRA COM O VÃO TOTAL DAS ESQUADRIAS POR FORA (FACES EXTERNAS DO MARCO/FORRA).
2) PARA FINS DE EXECUÇÃO, VER RECALCULAR AS JANELAS DE ABRIR NA PELE DE VIDRO

Lar & Negócios Engenharia

Marcos Vinicios Pagliosa
Eng. Civil CREA/SC 098758-2

Marcieli Fagundes Pagliosa
Eng. Civil CREA/SC 116308-9

Fones: (49) 3522.1306 (49) 8834.7528
Rua Antonio Nunes Vanilla | 60 | S 03 | B. Vila Pedrini
89.600-000 | Joaçaba | S.C. | marcospagliosa@gmail.com

PROJETO: ARQUITETÔNICO		
OBRA: Rua Coronel Farrapo com Rua Frei Rogério Campos Novos – SC	ÁREA TOTAL: 1.799,67 m²	ESCALA: Indicada
REFERÊNCIAS: PLANTA SUBSOLO 1	DATA: NOVEMBRO/2013	PRANCHA: 02/12
PROFISSIONAIS:	PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Campos Novos – SC	